本機と DRX-P518 の接続方法

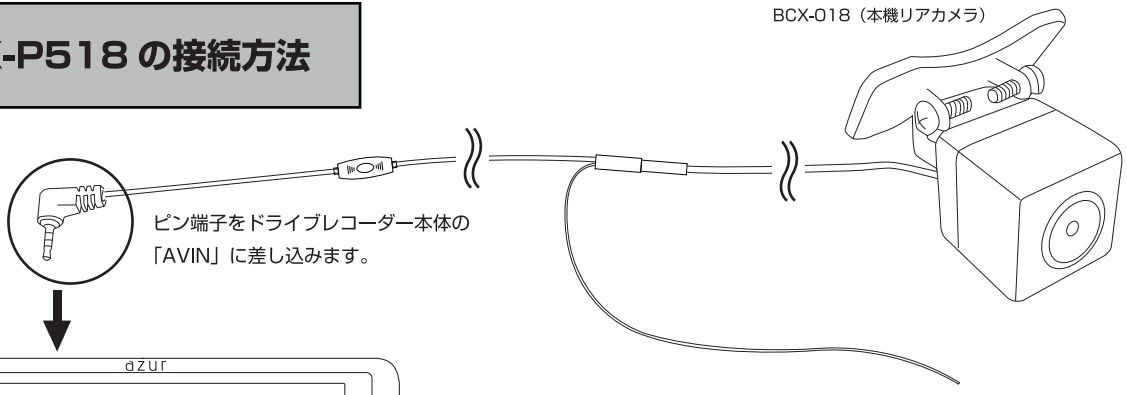

ピン端子をドライブレコーダー本体の
「AVIN」に差し込みます。

本体正面

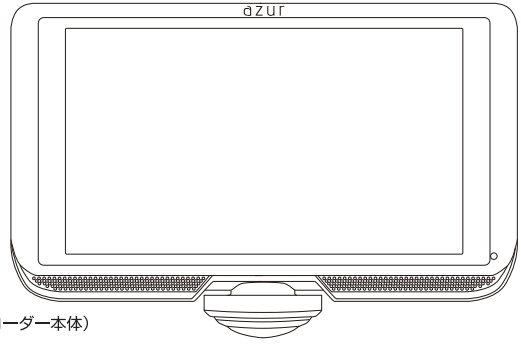

DRX-P518
（ドライブレコーダー本体）

赤：バック信号入力
車のギアをバックに入れたときに +12V が
流れる箇所へ確実に取り付けてください。

本体上部

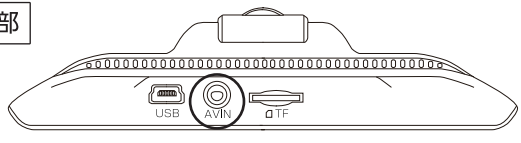

株式会社イノベイティブ販売
〒343-0003　埼玉県越谷市船渡 68-8
サポートセンター：048-970-5027
9：00 ～ 12：00、13：00 ～ 17：00
（土日祝祭日等除く）

DRX-P518専用リアカメラ BCX-018仕様

視野角	60°
画質	VGA（640*480）
フレームレート	25fps
延長ケーブル長さ	約 5.5m
カメラサイズ	約H40mm × W38mm × D31mm
動作保証温度	－20°C～65°C
使用電圧	5V

DRX-P518専用リアカメラ BCX-018仕様

視野角	60°
画質	VGA（640*480）
フレームレート	25fps
延長ケーブル長さ	約 5.5m
カメラサイズ	約H40mm × W38mm × D31mm
動作保証温度	－20°C～65°C
使用電圧	5V