

## MVX-D715Ch ファームウェアダウンロード

平素はイノベティブ販売製品をご愛用いただきまして誠にありがとうございます。  
このたび、マルチメディアオーディオプレーヤー MVX-D715Ch の機能修正を目的とした  
ファームウェア・アップデートを提供させていただきます。  
該当機種をご確認のうえご利用いただきますようお願い申し上げます。

### 【追加機能】

最新バージョンでは以下の機能改良が実施されています。

- タッチレスポンスの向上
- ワンセグ受信時の安定性向上
- テレビ機能の一部修正

### 【アップデートを開始する前に】


- 1、1GB以上のmicroSDカードを用意してフォーマットを行ってください。
- 2、アップデートフォルダを解凍して、フォルダ内の以下のすべてのファイルをmicroSDカードにコピーしてください。
- 3、アップデート中は車のエンジンを必ずかけてください。
- 4、アップデートの途中でmicroSDカードを抜いたり、本体の電源を切らないでください。

### 【アップデートデータのダウンロード】

下記アドレスより「ダウンロードソフトウェア使用許諾契約」に同意の上、パソコンの任意の場所にアップデートデータをダウンロードしてください。


### アップデートファイルの URL

<http://www.innovativesale.co.jp/software-update/MVX-D715Ch-confirm.html>

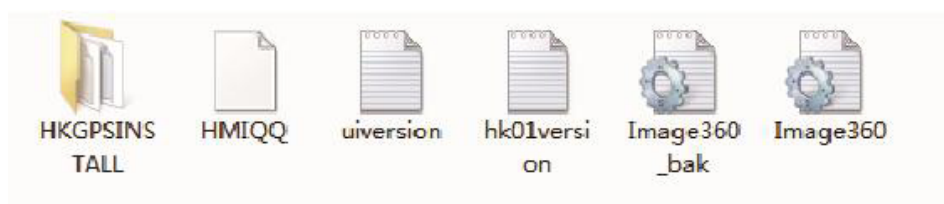

### 【アップデート方法】

- 1、本体の電源を切り、アップデートファイルをコピーしたmicroSDカードを本体のカードスロットに挿し、本体の電源を入れると自動的にアップデートが開始されます。

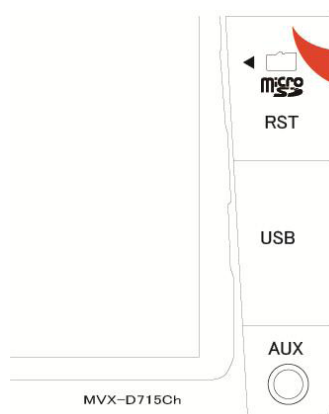

microSDのカバーを開け、カードスロットに  
アップデートファイルをコピーした microSD カードを挿しこみます。

2、アップデートが開始されると図 1 の画面が表示された後、図2の画面に移動します。

図 1

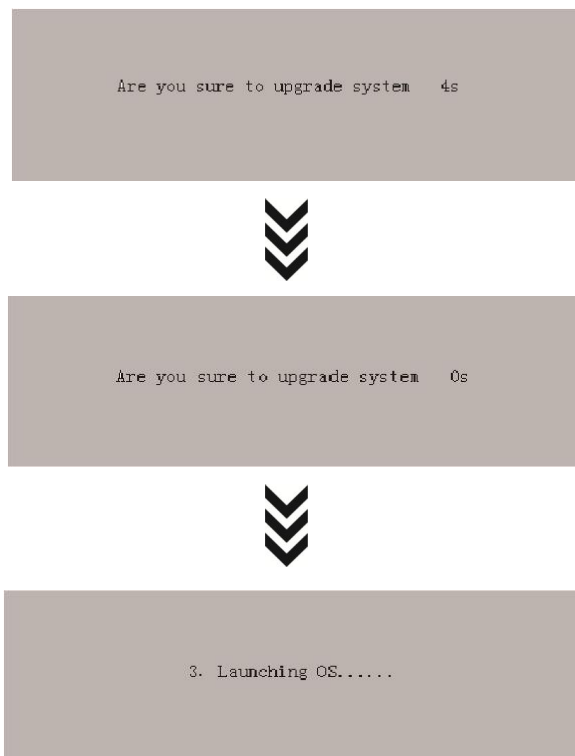


図 2




3、中央のゲージが「100」に行くまでお待ちください。

4、アップデートが完了すると図3のようなタッチパネル補正画面に入ります。

画面上の順番に従い補正ポイントをタッチします。

(十字ポイントの中央を約 2 秒間タッチすると、次のポイントに移動します。)

図 3

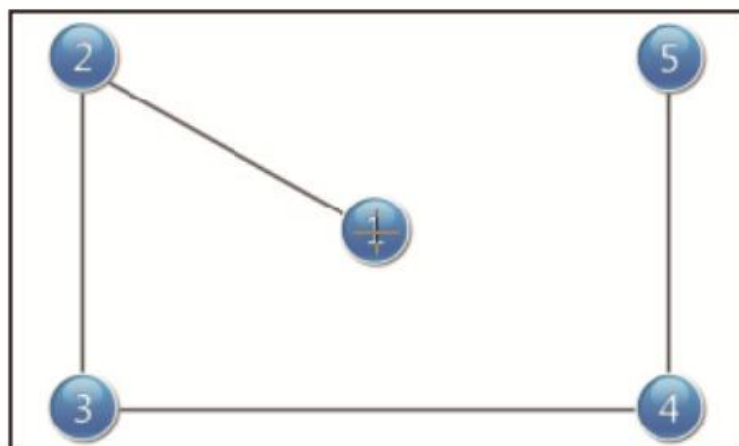

5、タッチパネル補正が完了すると図4の画面が表示されますので、microSDカードを抜いてください。

microSDカードを抜くと本機が自動的に再起動されます。  
これで作業は終了です。

図 4



6、アップデート作業完了後、本機のバージョンをご確認ください。

**バージョン確認方法**

「メインメニュー」→「setting」→「バージョン」を開いてAppをご確認ください。

下記のバージョン番号に変わっていればアップデートは成功です。

App 番号 「M6.BF120.6702M26X.33.HJW/V6.2.7-JY6715-0410」



※正しいバージョンになっていない場合は、最初からアップデート作業を行ってください。